

SL-FOX/LED

Datablad

Vers. 02

Tilslutning:	230V AC 50Hz
Armatur:	Hvidlakeret aluminium
Effektforbrug (under opladning):	4,5W
Isolationsklasse:	Kl. I
Kapslingsklasse:	IP 41
Nøddrift:	180 min.
Lyskilde:	12 SMD LED
Batteri:	4,8V 0,8Ah NiMh
Omgivelsestemperatur:	0 til +45°C
Læseafstand:	25 m

Funktion:

Armaturet er et selvforsynede flugtvejsarmatur. Armaturet er stedsebrændende for indikering af flugtvej. Ved netsvigt lyser armaturet videre i batteridrift i minimum 180 minutter.

Ved tilslutning af forsyning startes opladning af batteri.

LED diode indikerer ladning i gang.

AUTO-TEST: Armaturet har automatisk selvtest med indikering af evt. fejl.



Monteringsvejledning:

Armaturet leveres som "All in one" med piktogrammer (dog ekskl. F: henvisning i to retninger, som bestilles separat) og monteringskit til montering på væg, ud fra væg og på loft.

Nedhængt i wire bestilles på separat varenr.

Indbygget planforsænket i loft bestilles på separat varenr.
(Udskæringsmål: 355 x 65 mm)

HUSK at tilslutte batteriet inden tilslutning til nettet.

Hvis testdioden lyser rødt, slukkes for nettilslutningen. Batteriet skal aflades helt, og derefter tilsluttes netspænding igen, hvorefter armaturet tænder i normaldrift.

Vedligehold:

Armaturet skal testes iht. gældende lovgivning. Der skal ydes produktet service mindst én gang pr. år, hvor batteriet som minimum skal testes for korrekt kapacitet.

Piktogram:



Skilt A
Henvisning
over dør



Skilt B
Henvisning
mod højre



Skilt C
Henvisning
mod venstre



Skilt F
Henvisning i
to retninger

Bestilling:

Varenavn: SL-FOX/LED	Varenr.: 104263	På væg, ud fra væg, på loft
Varenavn: SL-FOX18/LED	Varenr.: 104265	Enkelt/dobbelt for wire
Varenavn: SL-FOX22/LED	Varenr.: 104267	Indbyg. planforsænket i loft

SL-FOX/LED

Vers. 02

Tilbehør:

Piktogram F:	Pil i to retninger, enkeltsidet	Varenr.: 030875
Piktogram F/F:	Pil i to retninger, dobbeltsidet	Varenr.: 030875+030876

Reserve dele:


Batteri:	BAT. PAKKE 4,8V 0,8Ah NiMh AAA FOX	Varenr.: 360405-ES
----------	------------------------------------	--------------------

Selvtest


Test udføres automatisk 1 x hver uge (ca. 30 sekunders varighed) samt 1 x årligt (ca. 120 minutters varighed). Evt. fejl indikeres via lysdiode.

Første ugentlige test starter 20 timer efter idriftsætning.
Første årlige test starter 24 timer efter idriftsætning.


HUSK at tilslutte batteriet inden tilslutning til nettet.

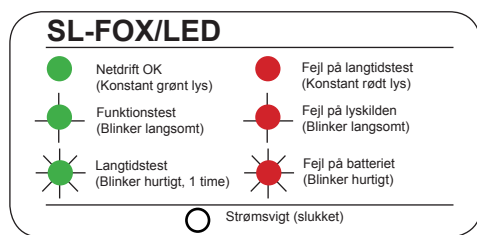


Nedhængt i wire

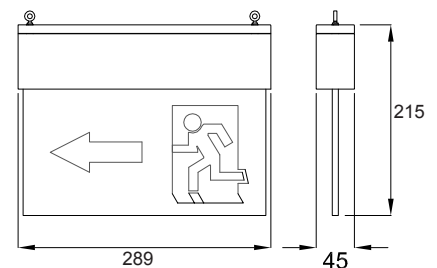

Ledningstilslutning

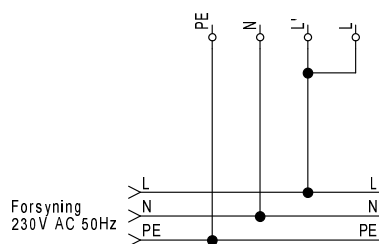


Armatur på væg

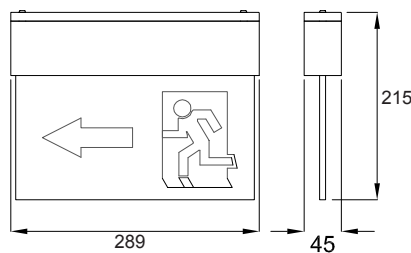


Planforsænket i loft



Udskæringsmål: 355 x 65 mm

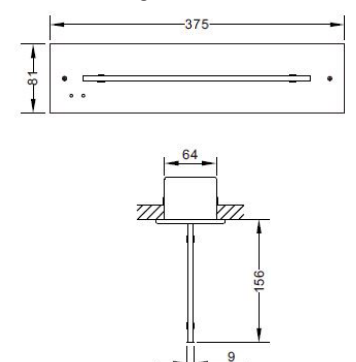

Armatur på loft

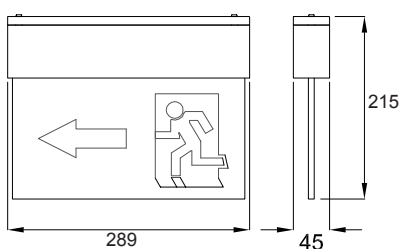

Armatur ud fra væg

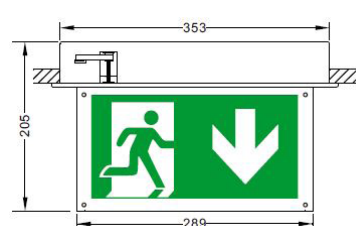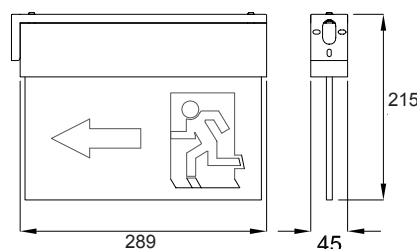

Besøg vores webshop på safelight.dk