



Flugtvejs- og henvisningsarmatur med LED.
Kabinet i rustfrit stål. IP65.
Armaturet er specielt udviklet til vej- og tog tunneller.

Kan leveres med 360 graders LED-flash (option), som påkalder øget opmærksomhed i tilfælde af evakuering, i henhold til EN 16276*

**) Denne standard omfatter evakueringsbelysning i vej-tunneller længere end 500 m og med AADT (Annual Average Daily Traffic) højere end 500 køretøjer til sikring af sikker evakuering af passagerer i evakueringsituationer som fx brand. Standarden omfatter fundamentale emner for evakueringsbelysning i evakueringsruter, nødudgange, flugtruter og overgangsforbindelser såvel som praktiske råd om aspekter om installation og vedligeholdelse i vej-tunneller.*

Luminans: >200 cd/m²
Effekt: 1,5W (6061T), 3W (6062T)

Fremstillet i Sverige. 5 års garanti.

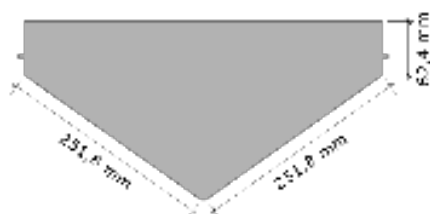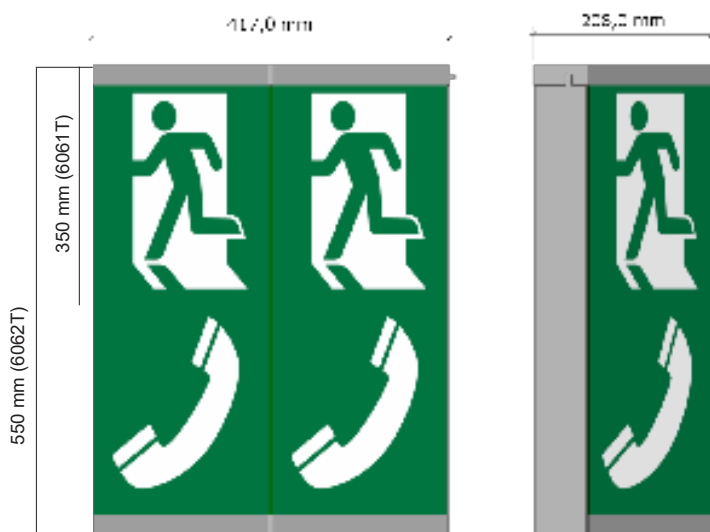

Varianter:

Varenavn:	SL-EXIT 6061T	Dim: 250 x 250 mm x 2. H 300 mm	Et symbol. 3W.
Varenavn:	SL-EXIT 6061TF	Dim: 250 x 250 mm x 2. H 300 mm	Et symbol. 3W. Med flash.
Varenavn:	SL-EXIT 6062T	Dim: 250 x 250 mm x 2. H 550 mm	To symboler. 6W.
Varenavn:	SL-EXIT 6062TF	Dim: 250 x 250 mm x 2. H 550 mm	To symboler. 6W. Med flash