

Kabinet:	Rustfri stål, pulverlakeret
Tilslutning:	230V AC $\pm$ 10%, 50-60 Hz
Isolationsklasse:	Kl. I
Effektforbrug (AC-drift):	3,5 W 0,6 cos $\phi$
Strømforbrug (DC-drift):	25 mA
Kapslingsklasse:	IP 40
Lyskilde:	3x1W LED
Nøddrift:	Centralafhængig
Kabelføring:	Bagpå
Omgivelsestemperatur:	-15°C til +40°C
Levetid:	50.000 timer

### Funktion:

Elegant og alsidigt satellit panikbelysningsarmatur. Armaturet skal være forsynet med konstant 230V AC eller 220V DC fra et centralanlæg.


### Monteringsvejledning:

Armaturet monteres på væg. Brandhæmmende tilledning monteres og aflastes i armaturet, og tilsluttes iht. tilslutningsdiagram. Der er ingen mulighed for at sløjfe i armaturet.


Kan monteres på brandbart underlag. ▽

### Vedligehold:

Armaturet skal testes iht. gældende lovgivning. Der skal ydes produktet service mindst én gang pr. år. Fremstillet iht. DS/EN 60598-2-22

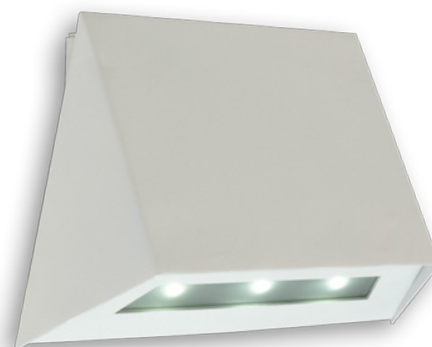

16.03.2021

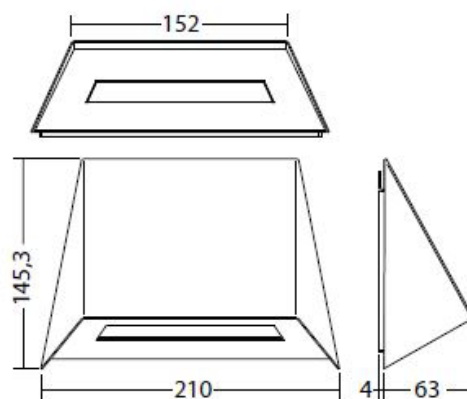

### Bestilling:


Varenavn:	SL-SN 6204/230/ET/LED H IP40	Varenr.:	181273	Farve:	Hvid - RAL 9016
Varenavn:	SL-SN 6204/230/ET/LED G IP40	Varenr.:	181273-G	Farve:	Grå - RAL 7015

### Afstandstabel:



Montagehøjde:	Afstand til midten af flugtvejen					
	1,0 m.		2,0 m.		3,0 m.	
	Max. afstand fra væg	Afstand mellem armaturer	Max. afstand fra væg	Afstand mellem armaturer	Max. afstand fra væg	Afstand mellem armaturer
1,0 m.	2,2	5,4	2,3	5,7	1,8	5,2
2,0 m.	2,8	7,0	2,8	7,2	2,3	6,8
2,5 m.	3,0	7,4	3,0	7,8	2,6	7,4
3,0 m.	3,1	8,0	3,1	8,4	2,7	8,1
3,5 m.	3,2	8,5	3,2	8,7	2,8	8,5
4,0 m.	3,1	8,7	3,1	9,1	2,8	8,8
4,5 m.	3,0	9,0	3,0	9,3	2,7	9,0
5,0 m.	2,8	9,0	2,8	9,3	2,5	9,1
5,5 m.	2,6	9,0	2,6	9,3	2,0	9,1
6,0 m.	2,2	8,8	2,1	9,2	1,5	8,9

### Belysningsstyrke/Isoluxdiagram

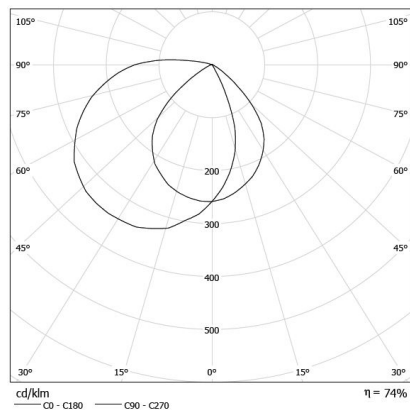

### Ledningstilslutning

