

SL-SNP 1016.2/24/L-JET/LED

Datablad

Tilslutning:	24V DC
Kabinet:	Eloxeret aluminium
Strømförbrug Uden dæmpning af armatur:	85 mA
Isolationsklasse:	Kl. III
Kapslingsklasse:	IP 20
Nøddrift:	Centralafhængig
Lyskilde:	LED
Omgivelsestemperatur:	-15 til +40 °C
Læseafstand:	22 m.

Funktion:

Armaturet er et satellit flugtvejsarmatur. Armaturet skal stedsebrænde og være forsynet med konstant 24V DC fra et centralanlæg.

Ved brug af et SL-CLS 24/SV centralanlæg, sammen med armaturet, er der mulighed for enkeltovervågning af armaturet (se manual for centralanlæg). Hvert armatur er tildelt en unik 5-cifret adresse, som programmeres ind i centralanlægget. Enkeltovervågningen giver mulighed for at detektere en fejl i et armatur direkte på centralanlægget, hvilket reducerer drift og vedligeholdelsesomkostningerne. Via SL-CLS 24/SV centralanlæg er der desuden mulighed for at dæmpe armaturet automatisk. (kan bruges i biografteatre, auditorier, teatersale mm.) Ved netsvigt tændes armaturet op på 100% uanset dæmp-niveau.

Monteringsvejledning:

Alt efter valg af armaturtype monteres armaturet på væg, loft eller indbygget i nedsænket loft.

Brandhæmmende tilledning monteres og aflastes i armaturet og tilsluttes iht. tilslutningsdiagram.

Ved brug af enkeltovervågning skal armaturets 5-cifrede adresse kodes ind i SL-CLS 24/SV centralanlægget.

Kabelindføring via gummimembraner bagfra eller top afhængig af armaturtype.

Forsyning tilsluttes på driver (2,5 mm² sløjfeklæmmer, se side 2).

Ledere i klemmetilslutning skal have et kvadrat mellem 0,75-2,5mm²

Kabelforsyning udføres som fast installation.

Kan monteres på brandbart underlag. ▽

Armatur indbygget i loft:

Ved indbygning af SL-SNP 1016.2/22/24/L-JET/LED i loft, skal udskæringsmål i loftplade være 295x65mm. Lofthykkelse op til 35mm.

Vedligehold:

Armaturet skal testes iht. gældende lovgivning. Der skal ydes produktet service mindst én gang pr. år. Fremstillet iht. DS/EN 60598-2-22



Bestilling:

Varenavn:	SL-SNP 1016.2/2/24/L-JET/LED	Varenr.:	121563-24	Plan på væg
Varenavn:	SL-SNP 1016.2/10/24/L-JET/LED	Varenr.:	121564-24	Dobbelt på loft
Varenavn:	SL-SNP 1016.2/14/24/L-JET/LED	Varenr.:	121565-24	Dobbelt ud fra væg
Varenavn:	SL-SNP 1016.2/22/24/L-JET/LED	Varenr.:	121566-24	Dobbelt indbygget i loft



31.03.2021

Piktogram:



Skilt A
Henvisning
over dør



Skilt B
Henvisning
mod højre



Skilt C
Henvisning
mod venstre

SL-SNP 1016.2/24/L-JET/LED

Datablad


Tilbehør:

Piktogram A:	SNP 1016/1016.2 SKILT A	Varenr.: 141064
Piktogram B:	SNP 1016/1016.2 SKILT B	Varenr.: 141065
Piktogram C:	SNP 1016/1016.2 SKILT C	Varenr.: 141066
Piktogram A,A:	SNP 1016/1016.2 SKILT A/A	Varenr.: 141061
Piktogram B,C:	SNP 1016/1016.2 SKILT B/C	Varenr.: 141062
Boldgitter:		Varenr.: 031602


Reserve dele:

LED-Driver:	SL-L-JET 3 24V	Varenr.: 261255
-------------	----------------	-----------------


Ledningstilslutning

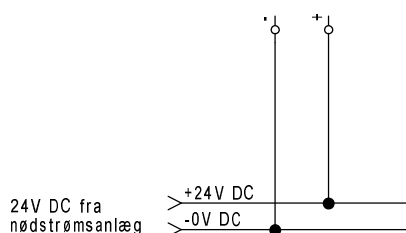


Armatur plan på væg

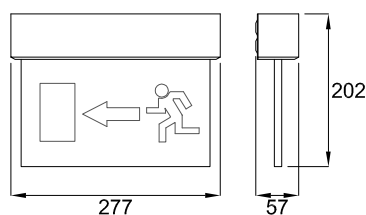

Armatur på loft

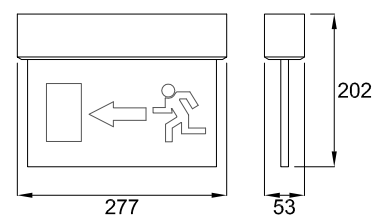

Armatur ud fra væg

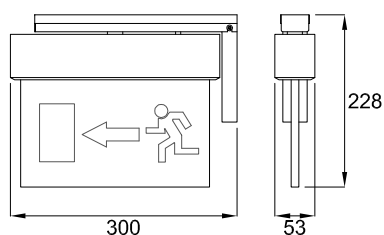

Armatur indbygget i loft

