

SL-SNP 7463/K/LED

Datablad

Armatortype:	Kube
Tilslutning:	230V AC ± 10%, 50-60 Hz
Kabinet:	Aluminium
Isolationsklasse:	Kl. I
Effektforbrug (AC-drift):	5,7 W 0,77 cosφ
Strømforbrug (DC-drift):	32 mA
Kapslingsklasse:	IP 40
Lyskilde:	4x1W LED
Nøddrift:	Centralafhængig
Kabelføring:	Ovenpå
Omgivelsestemperatur:	-15°C til +40°C
Læseafstand:	60 m
Levetid:	50.000 timer



Funktion:

Armaturet er et satellit flugtvejsarmatur. Armaturet er kubeformet og har høj læseafstand. Armaturet skal stedsbrænde, og være forsynet med konstant 230V AC eller 220V DC fra et centralanlæg.

Monteringsvejledning:


Armaturet monteres med kæde i loft. Brandhæmmende tilledning monteres og aflastes i armaturet, og tilsluttes iht. tilslutningsdiagram. Der er ingen mulighed for at sløjfe i armaturet.

Husk at fjerne beskyttelsesfolie på skilte inden montering.

Kan monteres på brandbart underlag. ▽

Vedligehold:

Armaturet skal testes iht. gældende lovgivning. Der skal ydes produktet service mindst én gang pr. år.

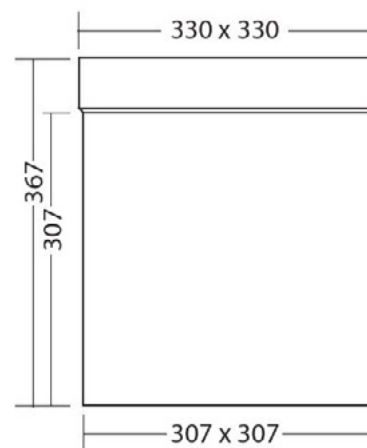

Bestilling:

Varenavn: SL-SNP 7463/K/LED

Varenr.: 121458

Besøg vores webshop på safelight.dk