

## SL-SNP 7463/K/J-SV/LED

## Datablad

|                           |                         |
|---------------------------|-------------------------|
| Armatortype:              | Kube                    |
| Tilslutning:              | 230V AC ± 10%, 50-60 Hz |
| Kabinet:                  | Aluminium               |
| Isolationsklasse:         | Kl. I                   |
| Effektforbrug (AC-drift): | 5,7 W 0,77 cosφ         |
| Strømforbrug (DC-drift):  | 32 mA                   |
| Kapslingsklasse:          | IP 40                   |
| Lyskilde:                 | 4x1W LED                |
| Nøddrift:                 | Centralafhængig         |
| Kabelføring:              | Ovenpå                  |
| Omgivelsestemperatur:     | -15°C til +40°C         |
| Læseafstand:              | 60 m                    |
| Levetid:                  | 50.000 timer            |



31.03.2021

### Funktion:

Armaturet er et satellit flugtvejsarmatur. Armaturet er kubeformet og har høj læseafstand. Armaturet skal stedsbrænde, og være forsynet med konstant 230V AC eller 220V DC fra et centralanlæg. Armaturet tildeles en unik adresse, der gør det lettere at detektere fejl i et armatur direkte på centralanlægget.

### Monteringsvejledning:


Armaturet monteres i wire/kæde på loft. Brandhæmmende tilledning monteres og aflastes i armaturet, og tilsluttes iht. tilslutningsdiagram. Der er ingen mulighed for at sløjfe i armaturet.

Husk at fjerne beskyttelsesfolie på skilte inden montering.

Kan monteres på brandbart underlag. ▽

### Vedligehold:

Armaturet skal testes iht. gældende lovgivning. Der skal ydes produktet service mindst én gang pr. år. Fremstillet iht. DS/EN 60598-2-22

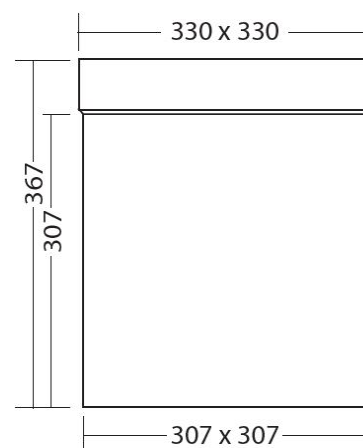

### Bestilling:

Varenavn: SL-SNP 7463/K/J-SV/LED

Varenr.: 121459