

Kabinet:	Rustfri stål, pulverlakeret
Tilslutning:	24V ± 20%
Isolationsklasse:	KI. III
Strømförbrug:	150 mA
Kapslingsklasse:	IP 40
Lyskilde:	3x1W LED
Nøddrift:	Centralafhængig
Kabelføring:	Bagpå
Omgivelsestemperatur:	-15°C til +40°C
Levetid:	50.000 timer

Funktion:

Elegant og alsidigt satellit panikbelysningsarmatur. Armaturet skal være forsynet konstant fra et 24V centralanlæg. Armaturet er udstyret med et adressemodul, der gør det lettere at detektere fejl direkte på centralen.



Monteringsvejledning:

Armaturet monteres på væg. Brandhæmmende tilledning monteres og aflastes i armaturet, og tilsluttes iht. tilslutningsdiagram. Der er ingen mulighed for at sløjfe i armaturet.

Kan monteres på brandbart underlag. ▽

Vedligehold:

Armaturet skal testes iht. gældende lovgivning. Der skal ydes produktet service mindst én gang pr. år. Fremstillet iht. DS/EN 60598-2-22

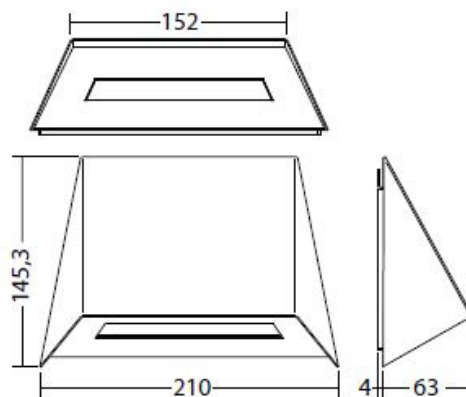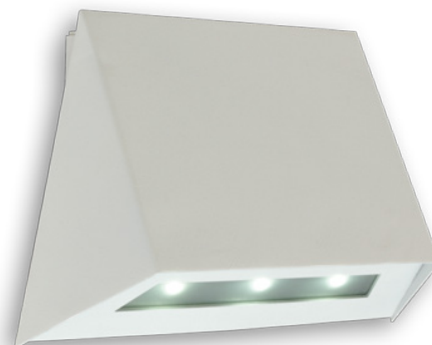

31.03.2021

Bestilling:


Varenavn:	SL-SN 6204/24/L-JET/LED H IP40	Varenr.:	181270	Farve:	Hvid - RAL 9016
Varenavn:	SL-SN 6204/24/L-JET/LED G IP40	Varenr.:	181270-G	Farve:	Grå - RAL 7015

Afstandstabel:



Montagehøjde:	Afstand til midten af flugtvejen					
	1,0 m.		2,0 m.		3,0 m.	
	Max. afstand fra væg	Afstand mellem armaturer	Max. afstand fra væg	Afstand mellem armaturer	Max. afstand fra væg	Afstand mellem armaturer
1,0 m.	2,2	5,4	2,3	5,7	1,8	5,2
2,0 m.	2,8	7,0	2,8	7,2	2,3	6,8
2,5 m.	3,0	7,4	3,0	7,8	2,6	7,4
3,0 m.	3,1	8,0	3,1	8,4	2,7	8,1
3,5 m.	3,2	8,5	3,2	8,7	2,8	8,5
4,0 m.	3,1	8,7	3,1	9,1	2,8	8,8
4,5 m.	3,0	9,0	3,0	9,3	2,7	9,0
5,0 m.	2,8	9,0	2,8	9,3	2,5	9,1
5,5 m.	2,6	9,0	2,6	9,3	2,0	9,1
6,0 m.	2,2	8,8	2,1	9,2	1,5	8,9

Belysningsstyrke/Isoluxdiagram

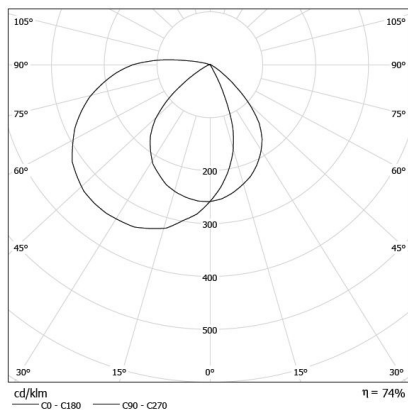

Ledningstilslutning

