

Tilslutning:	24V DC
Armatur:	Hvidlakeret aluminium
Isolationsklasse:	Kl. III
Kapslingsklasse:	IP 41
Nøddrift:	Centralafhængig
Lyskilde:	12 SMD LED
Omgivelsestemperatur:	0 til +45°C
Læseafstand:	25 m

Funktion:

Armaturet er et satellit flugtvejsarmatur. Armaturet skal stedsebrænde med konstant 24V DC for indikering af flugtvej.

Armaturet kan dæmpes ned via Dim-switch på printet:

1	2	
on	on	= 100%
on	off	= 60%
off	on	= 60%
off	off	= 30%

Monteringsvejledning:

Armaturet leveres som "All in one" med piktogrammer (dog ekskl. F: henvisning i to retninger, som bestilles separat) og monteringskit til montering på væg, ud fra væg og på loft.

Nedhængt for wire bestilles på separat varenr.

Indbygningsramme:

Ved brug af indbygningsarmatur er udskæringsmål i loftplade 355x65 mm. Lofttykkelse op til 40 mm.

Vedligehold:

Armaturet skal testes iht. gældende lovgivning. Der skal ydes produktet service mindst én gang pr. år, hvor batteriet som minimum skal testes for korrekt kapacitet. Fremstillet iht. DS/EN 60598-2-22



Bestilling:

Varenavn:	SL-FOX/24V/LED	Varenr.:	124054	På væg, ud fra væg, på loft
Varenavn:	SL-FOX/22/24V/LED	Varenr.:	124055	Indbygget i nedhængt loft
Varenavn:	SL-FOX/18/24V/LED	Varenr.:	124056	Enkelt/dobbelt for wire



26.01.2021



Piktogram:



Skilt A
Henvisning
over dør



Skilt B
Henvisning
mod højre



Skilt C
Henvisning
mod venstre




Skilt F
Henvisning i
to retninger

SL-FOX/24V/LED


Tilbehør:

Piktogram F:	Pil i to retninger, enkeltsidet	Varenr.: 030875
Piktogram F/F:	Pil i to retninger, dobbeltsidet	Varenr.: 030875+030876


Nedhængt i wire

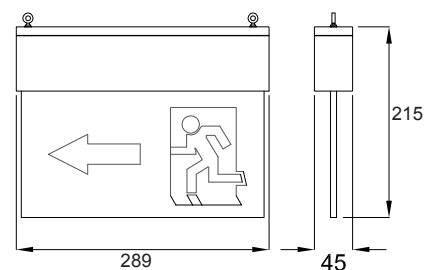

Ledningstilslutning

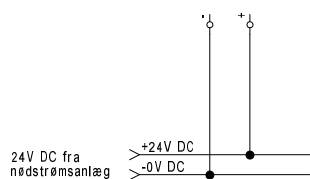


Armatur på væg

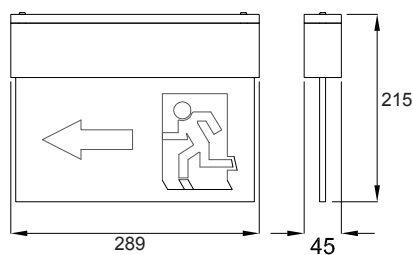


Planforsænket i loft

Udskæringsmål: 355 x 65 mm

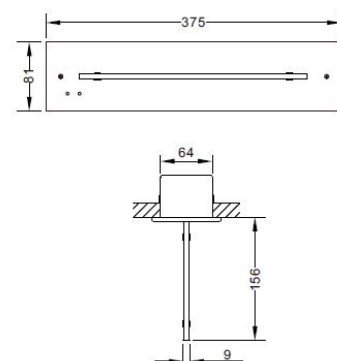

Armatur på loft

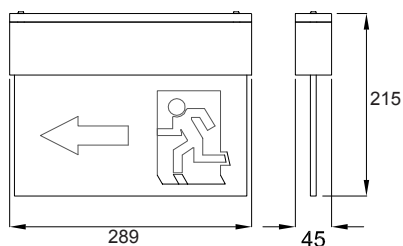

Armatur ud fra væg

