

SL-SN 2100 TB/230/ET/LED IP65

Datablad

16.03.2021

Tilslutning:	230V DC $\pm 10\%$ 50/60 Hz
Armatur:	Hvid polycarbonat
Effektforbrug (AC-drift):	5 Watt $\cos\phi > 0,6$
Strømförbrug (DC-drift):	32mA
Isolationsklasse:	Kl. II
Kapslingsklasse:	IP65
Nøddrift:	Central afhængig
Lyskilde:	4x1W Power LED
Omgivelsestemperatur:	-15 til +40 °C
Levetid:	50.000 timer



Funktion:

Armaturet er et satellit panikbelysningsarmatur. Armaturet skal forsynes fra et 230V DC centralanlæg. Tænding af armaturet i normaldrift kan dæmpes. Ved netsvigt tændes armaturet op på 100% uanset dæmp-niveau.

Monteringsvejledning:

Armaturet er til montering plant på loft. Brandhæmmende tilledning monteres og aflastes i armaturet, og tilsluttes iht. tilslutningsdiagram. Til montering op til 18 meters højde.

Kabelindføring bagfra via gummimembraner eller forskruninger.


Alternativt kan forskruning monteres i armaturhusets højre/venstre side. Hul til forskruning skal bores op i forbindelse med montering. Forskruning medfølger ikke.

Forsyning tilsluttes på driver (2,5 mm² sløjklemmer, se bagside).

Ledere i klemmetilslutning skal have et kvadrat mellem 0,75-2,5mm²

Kabelforsyning udføres som fast installation.

Kan monteres på brandbart underlag. ▽

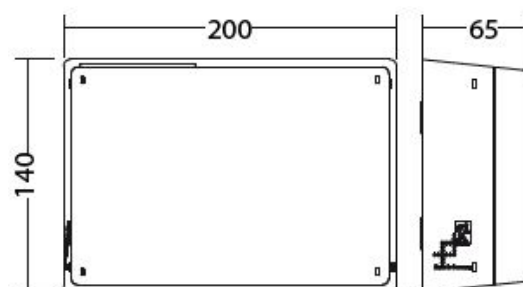

Vedligehold:

Armaturet skal testes iht. gældende lovgivning. Der skal ydes produktet service mindst én gang pr. år. Fremstillet iht. DS/EN 60598-2-22




Bestilling:

Varenavn:	SL-SN 2100 TB/230/ET/LED IP65	Varenr.:	181312	Skaffevara
-----------	-------------------------------	----------	--------	------------




SL-SN 2100 TB/230/ET/LED IP65

Afstandstabel:

Montagehøjde:



8,0 m.	7,1 m.	18,0 m.
9,0 m.	7,6 m.	20,5 m.
10,0 m.	8,0 m.	21,6 m.
11,0 m.	8,2 m.	22,5 m.
12,0 m.	7,0 m.	21,1 m.
13,0 m.	7,1 m.	22,2 m.
14,0 m.	7,1 m.	22,6 m.
15,0 m.	7,0 m.	23,3 m.
16,0 m.	7,4 m.	24,6 m.
17,0 m.	6,8 m.	24,7 m.
18,0 m.	6,4 m.	24,6 m.



Ledningstilslutning

