

SL-SN 2100 TB/24/L-JET/LED IP40

Datablad

Tilslutning:	24V DC
Armatur:	Hvid polycarbonat
Strømforsbrug:	200mA
Isolationsklasse:	Kl. III
Kapslingsklasse:	IP40
Nøddrift:	Central afhængig
Lyskilde:	4x1W Power LED
Omgivelsestemperatur:	-15 til +40 °C
Levetid:	50.000 timer



Funktion:

Armaturet er et satellit panikbelysningsarmatur. Armaturet skal forsynes fra et 24V DC centralanlæg. Ved brug af et SL-CLS 24/SV centralanlæg, sammen med armaturet er der mulighed for enkeltovervågning af armaturet (se manual for centralanlæg). Hvert armatur er tildelt en unik 5-cifret adresse, som programmeres ind i centralanlægget. Enkeltovervågningen giver mulighed for at detektere en fejl i et armatur direkte på centralanlægget, hvilket reducerer drift og vedligeholdelsesomkostningerne. Via SL-CLS 24/SV centralanlæg er der desuden mulighed for at benytte armaturet som et kombiarmatur. Tænding af armaturet i normaldrift kan dæmpes. Ved netsvigt tændes armaturet op på 100% uanset dæmp-niveau.

Monteringsvejledning:

Armaturet er til montering plant på loft. Brandhæmmende tilledning monteres og aflastes i armaturet, og tilsluttes iht. tilslutningsdiagram. Til montering op til 18 meters højde.

Ved brug af enkeltovervågning skal armaturets 5-cifrede adresse kodes ind i SL-CPS 24/SV centralanlægget.

Kabelindføring bagfra via gummimembraner eller forskruninger.

Alternativt kan forskruning monteres i armaturhusets højre/venstre side. Hul til forskruning skal bores op i forbindelse med montering. Forskruning medfølger ikke.

Forsyning tilsluttes på driver (2,5 mm² sløjfeklæmmer, se bagside).


Ledere i klemmetilslutning skal have et kvadrat mellem 0,75-2,5mm²

Kabelforsyning udføres som fast installation.

Kan monteres på brandbart underlag. ▽

Vedligehold:

Armaturet skal testes iht. gældende lovgivning. Der skal ydes produktet service mindst én gang pr. år.

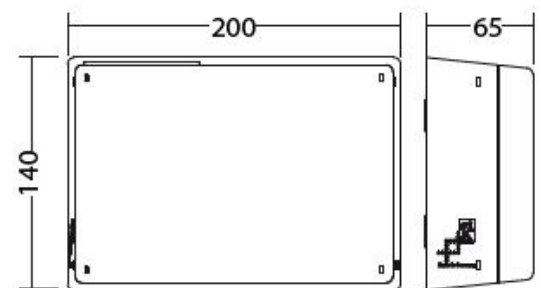


Bestilling:

Varenavn: SL-SN 2100 TB/24/L-JET/LED IP40 Varenr.: 181330 Skaffevarer




SL-SN 2100 TB/24/L-JET/LED IP40

Afstandstabel:

Montagehøjde:



8,0 m.	7,1 m.	18,0 m.
9,0 m.	7,6 m.	20,5 m.
10,0 m.	8,0 m.	21,6 m.
11,0 m.	8,2 m.	22,5 m.
12,0 m.	7,0 m.	21,1 m.
13,0 m.	7,1 m.	22,2 m.
14,0 m.	7,1 m.	22,6 m.
15,0 m.	7,0 m.	23,3 m.
16,0 m.	7,4 m.	24,6 m.
17,0 m.	6,8 m.	24,7 m.
18,0 m.	6,4 m.	24,6 m.



Ledningstilslutning

