

## SL-SN 2100 T/24/L-JET/LED IP40

## Datablad

Tilslutning:	24V DC $\pm$ 20%
Armatur:	Hvid polycarbonat
Strømforsøg:	200mA
Isolationsklasse:	Kl. III
Kapslingsklasse:	IP 40
Nøddrift:	Central afhængig
Lyskilde:	4x1W Power LED
Omgivelsestemperatur:	-15°C til +40°C
Levetid:	50.000 timer



31.03.2021

### Funktion:

Armaturet er et satellit panikbelysningsarmatur. Armaturet skal forsynes fra et 24V DC centralanlæg.

Ved brug af et SL-CLS 24/SV centralanlæg, sammen med armaturet er der mulighed for enkeltovervågning af armaturet (se manual for centralanlæg). Hvert armatur er tildelt en unik 5-cifret adresse, som programmeres ind i centralanlægget. Enkeltovervågningen giver mulighed for at detektere en fejl i et armatur direkte på centralanlægget, hvilket reducerer drift og vedligeholdelsesomkostningerne. Via SL-CLS 24/SV centralanlæg er der desuden mulighed for at benytte armaturet som et kombiarmatur. Tænding af armaturet i normaldrift kan dæmpes. Ved netsvigt tændes armaturet op på 100% uanset dæmp-niveau.

### Monteringsvejledning:

Armaturet er til montering plant på loft. Brandhæmmende tilledning monteres og aflastes i armaturet, og tilsluttes iht. tilslutningsdiagram. Til montering op til 20 meters højde.

Ved brug af enkeltovervågning skal armaturets 5-cifrede adresse kodes ind i SL-CPS 24/SV centralanlægget.

Kabelindføring bagfra via gummimembraner eller forskruninger.

Alternativt kan forskruning monteres i armaturhusets højre/venstre side. Hul til forskruning skal bores op i forbindelse med montering. Forskruning medfølger ikke.

Forsyning tilsluttes på driver (2,5 mm<sup>2</sup> sløjfeklæmmer, se bagside).


Ledere i klemmetilslutning skal have et kvadrat mellem 0,75-2,5mm<sup>2</sup>

Kabelforsyning udføres som fast installation.

Kan monteres på brandbart underlag. ▽

### Vedligehold:

Armaturet skal testes iht. gældende lovgivning. Der skal ydes produktet service mindst én gang pr. år. Fremstillet iht. DS/EN 60598-2-22

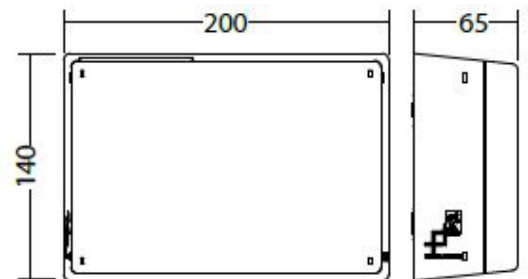

### Bestilling:

Varenavn: SL-SN 2100 T/24/L-JET/LED IP40      Varenr.: 181329      Skaffevare

**SafeLight a/s**

Stensgårdvej 21 N  
DK 5500 Middelfart  
Tlf.: +45 63 41 77 86  
info@safelight.dk  
safelight.dk

## SL-SN 2100 T/24/L-JET/LED IP40

### Afstandstabel:

Montagehøjde:				
8,0 m.	4,3 m.	10,3 m.	4,4 m.	10,4 m.
9,0 m.	4,5 m.	11,0 m.	4,6 m.	11,1 m.
10,0 m.	4,7 m.	11,7 m.	4,7 m.	11,8 m.
11,0 m.	4,7 m.	12,2 m.	4,7 m.	12,3 m.
12,0 m.	4,7 m.	12,7 m.	4,7 m.	12,7 m.
13,0 m.	4,7 m.	13,0 m.	4,7 m.	13,1 m.
14,0 m.	4,6 m.	13,2 m.	4,7 m.	13,3 m.
15,0 m.	4,5 m.	13,4 m.	4,6 m.	13,5 m.
16,0 m.	4,4 m.	13,5 m.	4,5 m.	13,5 m.
17,0 m.	4,2 m.	13,5 m.	4,3 m.	13,5 m.
18,0 m.	3,9 m.	13,4 m.	4,0 m.	13,5 m.
19,0 m.	3,5 m.	13,3 m.	3,6 m.	13,4 m.
20,0 m.	2,9 m.	13,2 m.	3,1 m.	13,3 m.

### Ledningstilslutning

