

## SL-EUOPRISMA EH-S25L/230/LED

## Datablad

18.02.2021

Tilslutning:	230V AC 50Hz / 220V DC
Kabinet:	Hvid Plast (PC)
Loftkonsol / Vægkonsol / Wirekonsol	Hvidlakeret stål, RAL 9010
Effektforbrug (AC-drift):	3,9W cosφ 0,4
Strømförbrug (DC-drift):	18mA
Isolationsklasse:	Kl. II
Kapslingsklasse:	IP 65
Nøddrift:	Centralafhængig
Lyskilde:	3x1W Power LED
Omgivelsestemperatur:	-5 til +30 °C
Læseafstand (enkelt-sided armatur):	19 m
Læseafstand (dobbelt-sided armatur):	23 m



### Funktion:

Armaturet er et satellit flugtvejsarmatur. Armaturet skal stedsebrænde, og være forsynet med konstant 230V AC eller 220V DC fra et centralanlæg.

### Monteringsvejledning:

Alt efter valg af armaturtype, monteres armaturet på væg, loft eller nedhængt i wire. Alternativt kan armaturet planforsænkes i gips-væg via indbygningsramme. (udskæringshul: 380 x 110).

Brandhæmmende forsyningskabel monteres og aflastes i armaturet og tilsluttes i henhold til tilslutningsdiagram.

Forsyningskabel kan føres ind i armaturet via Ø20 udslagsblanket i bunden af armaturet. Alternativt kan forskruring monteres i armaturhusets højre/venstre side (hul til forskruring skal bores op i forbindelse med montering. Forskruring medfølger ikke).

Armaturet kan monteres på brandbart underlag. ▽

### Vedligehold:

Armaturet skal testes iht. gældende lovgivning. Der skal ydes produktet service mindst én gang pr. år. Fremstillet iht. DS/EN 60598-2-22



### Piktogram:



**Skilt A**  
Henvisning  
over dør



**Skilt B**  
Henvisning  
mod højre



**Skilt C**  
Henvisning  
mod venstre



**Skilt F**  
Henvisning i  
to retninger

### Bestilling:

Varenavn:	SL-EUOPRISMA EH-S25L/2/230/LED	Varenr.:	127020	Plan på væg
Varenavn:	SL-EUOPRISMA EH-S25L/8/230/LED	Varenr.:	127021	Enkelt på loft
Varenavn:	SL-EUOPRISMA EH-S25L/10/230/LED	Varenr.:	127023	Dobbelt på loft
Varenavn:	SL-EUOPRISMA EH-S25L/12/230/LED	Varenr.:	127024	Enkelt ud fra væg
Varenavn:	SL-EUOPRISMA EH-S25L/14/230/LED	Varenr.:	127024-14	Dobbelt ud fra væg
Varenavn:	SL-EUOPRISMA EH-S25L/16/230/LED	Varenr.:	127024-16	Enkelt for wire
Varenavn:	SL-EUOPRISMA EH-S25L/18/230/LED	Varenr.:	127024-18	Dobbelt for wire


## SafeLight a/s

Stensgårdvej 21 N  
DK 5500 Middelfart  
Tlf.: +45 63 41 77 86  
info@safelight.dk  
safelight.dk


### Tilbehør:

Piktogram A (enkelt-sided armatur):	EUOPRISMA ENKELT FOLIE A	Varenr.: 030851
Piktogram B (enkelt-sided armatur):	EUOPRISMA ENKELT FOLIE B	Varenr.: 030852
Piktogram C (enkelt-sided armatur):	EUOPRISMA ENKELT FOLIE C	Varenr.: 030853
Piktogram F (enkelt-sided armatur):	EUOPRISMA ENKELT FOLIE F	Varenr.: 030854
Piktogram A (dobbel-sided armatur):	EUOPRISMA DOBBELT FOLIE A	Varenr.: 030861
Piktogram B (dobbel-sided armatur):	EUOPRISMA DOBBELT FOLIE B	Varenr.: 030862
Piktogram C (dobbel-sided armatur):	EUOPRISMA DOBBELT FOLIE C	Varenr.: 030863
Piktogram F (dobbel-sided armatur):	EUOPRISMA DOBBELT FOLIE F	Varenr.: 030864
Indbygningsramme:	IBR-EUROPRISMA	Varenr.: 033340
Boldgitter:	BOLDGITTER B422xH205xD100, GALV	Varenr.: 031602


### Ledningstilslutning

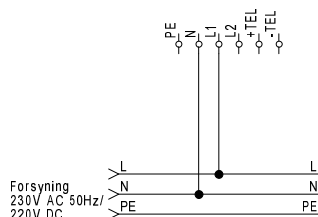


### Armatur plan på væg

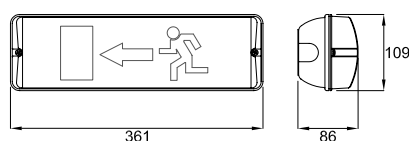


### Armatur på loftkonsol

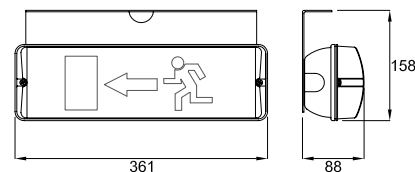


### Armatur dobbelt på loft

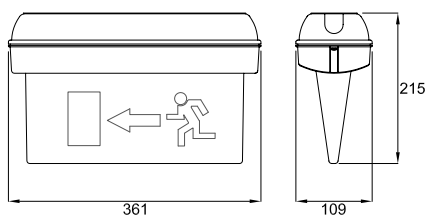


### Armatur ud fra væg

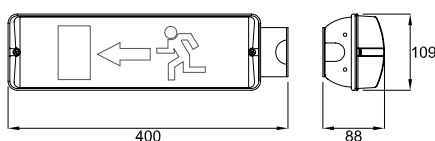


### Armatur ud fra væg

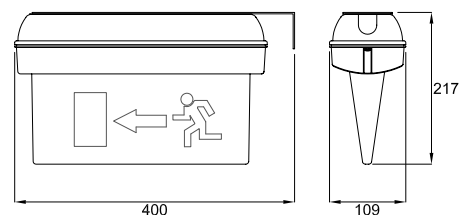

### Armatur enkelt for wire

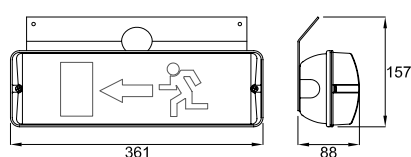

### Armatur dobbelt for wire

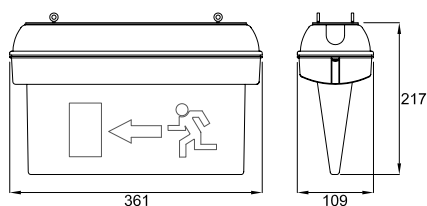

### Armatur indbygget

