

SL-EUOPRISMA EHL-200M/LED

Datablad

01.03.2023

Tilslutning:	230V AC 50Hz
Kabinet:	Hvid Plast (PC)
Loftkonsol / Vægkonsol / Wirekonsol	Hvidlakeret stål, RAL 9010
Effektforbrug:	2,4W
Isolationsklasse:	Kl. II
Kapslingsklasse:	IP 65
Slagfasthed:	IK10
Nøddrift:	60 min.
Lyskilde:	LED
Batteri:	4,8V 0,8Ah Ni-Cd
Omgivelsestemperatur:	+5 til +35 °C
Læseafstand (enkelt-sided armatur):	19 m
Læseafstand (dobbel-sided armatur):	23 m
Piktogram (enkelt-sided armatur):	Bestilles særskilt
Piktogram (dobbel-sided armatur):	Foliesæt inklusiv

Funktion:

Armaturet er et selvforsynende flugtvejsarmatur. Armaturet er stedsebrændende for indikering af flugtvej. Ved netsvigt lyser armaturet videre i batteridrift i minimum 60 minutter.

Ved tilslutning af forsyning startes opladning af batteri.
LED diode indikerer ladning i gang.

Monteringsvejledning:

Armaturet skal placeres i lettilgængeligt område, hvor der er gode muligheder for servicering.

Alt efter valg af armaturtype, monteres armaturet på væg, loft eller nedhængt i wire. Alternativt kan armaturet planforsænkes i væg/loft via indbygningsramme. (udskæringshul: 380 x 110).

Forsyningskabel monteres og aflastes i armaturet og tilsluttes i henhold til tilslutningsdiagram.

Forsyningskabel kan føres ind i armaturet via Ø20 udslagsblanket i bunden af armaturet. Alternativt kan forskrunding monteres i armaturhusets højre/venstre side (hul til forskrunding skal bores op i forbindelse med montering. Forskrunding medfølger ikke).

Batteri er tilsluttet i armaturet fra fabrikken.

Armaturet kan monteres på brandbart underlag. ▽

Vedligehold:

Armaturet skal testes iht. gældende lovgivning. Der skal ydes produktet service mindst én gang pr. år, hvor batteriet som minimum skal testes for korrekt kapacitet. Fremstillet iht. DS/EN 60598-2-22



Bestilling:

Varenavn:	SL-EUOPRISMA EHL-200M/2/LED	Varenr.:	107011	Plan på væg
Varenavn:	SL-EUOPRISMA EHL-200M/8/LED	Varenr.:	107012	Enkelt på loft
Varenavn:	SL-EUOPRISMA EHL-200M/10/LED	Varenr.:	107013	Dobbelt på loft
Varenavn:	SL-EUOPRISMA EHL-200M/12/LED	Varenr.:	107014	Enkelt ud fra væg
Varenavn:	SL-EUOPRISMA EHL-200M/14/LED	Varenr.:	107015	Dobbelt ud fra væg
Varenavn:	SL-EUOPRISMA EHL-200M/16/LED	Varenr.:	107016	Enkelt for wire
Varenavn:	SL-EUOPRISMA EHL-200M/18/LED	Varenr.:	107017	Dobbelt for wire



Piktogram:



Skilt A
Henvisning
over dør



Skilt B
Henvisning
mod højre



Skilt C
Henvisning
mod venstre

SafeLight a/s

Stensgårdvej 21 N
DK 5500 Middelfart
Tlf.: +45 63 41 77 86
info@safelight.dk
safelight.dk


Tilbehør:

Piktogram A ↓ (enkelt-sided armatur):	EUOPRISMA ENKELT FOLIE A	Varenr.: 030851-N
Piktogram B → (enkelt-sided armatur):	EUOPRISMA ENKELT FOLIE B	Varenr.: 030852-N
Piktogram C ← (enkelt-sided armatur):	EUOPRISMA ENKELT FOLIE C	Varenr.: 030853-N
Piktogram sæt (enkelt-sided armatur):	EUOPRISMA ENKELT FOLIESÆT	Varenr.: 030850-N
Indbygningsramme:	IBR-EUOPRISMA	Varenr.: 033340
Boldgitter:	BOLDGITTER B410xH225xD105, GALV	Varenr.: 031603


Reservedele:

Batteri gammel udgave:	BAT. PAKKE 4,8V 1,6AH NICD ES	Varenr.: 360413-ES
Batteri ny udgave:	BAT. PAKKE 4,8V 0,8AH NICD ES	Varenr.: 360407-ES


Ledningstilslutning

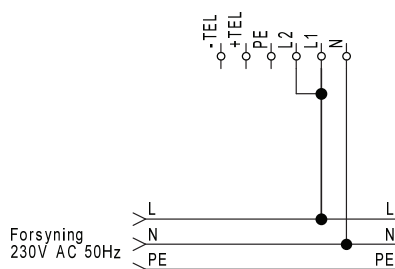


Armatur plan på væg

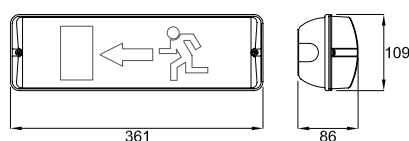


Armatur på loftkonsol

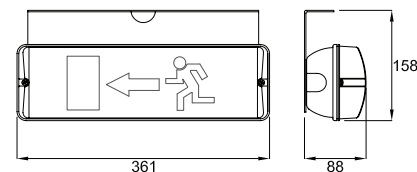


Armatur dobbelt på loft

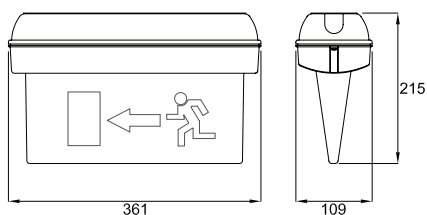


Armatur ud fra væg

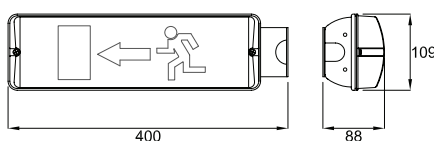


Armatur ud fra væg

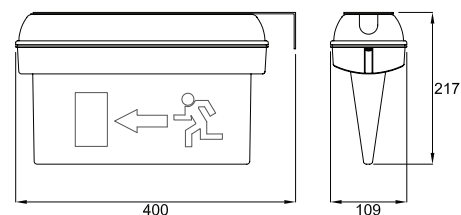

Armatur enkelt for wire

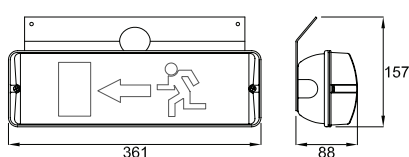

Armatur dobbelt for wire

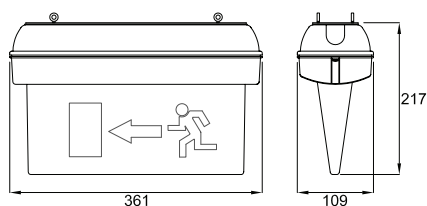

Armatur indbygget

