

SL-EUOPRISMA EHL-200M/LED

Datablad

09.08.2024

Tilslutning:	230V AC 50Hz
Armatur:	Hvid plast (PS)
Indbygningsramme:	Hvid plast (PS)
Wirekonsol:	Galvaniseret stål
Effektforbrug:	2,4W
Isolationsklasse:	Kl. II
Kapslingsklasse:	IP 65
Slagfasthed:	IK10
Nøddrift:	60 min.
Batteri:	4,8V 0,8Ah Ni-Cd
Lyskilde:	LED
Omgivelsestemperatur:	+5 til +35 °C



Funktion:

Armaturet er et selvforsynende panikbelysningsarmatur. Armaturet er slukket i normaldrift. Ved netsvigt tænder armaturet op i batteridrift. Batteridriftstiden er mere end 60 minutter. Ved tilslutning af forsyning startes opladning af batteri. LED diode indikerer ladning i gang.

Monteringsvejledning:

Armaturet skal placeres i lettilgængeligt område, hvor der er gode muligheder for servicering.

Alt efter valg af armaturtype monteres armaturet på loft, nedhængt i wire eller indbygget i nedsænket loft. Ved indbygning i nedsænket loft benyttes indbygningsramme (udskæringshul: 380 x 110).

Forsyningskabel kan føres ind i armaturet via Ø20 udslagsblanket i bunden af armaturet. Alternativt kan forskrunding monteres i armaturhusets højre/venstre side (hul til forskrunding skal bores op i forbindelse med montering. Forskrunding medfølger ikke).

Kabelinstallation til armaturet skal udføres som fast installation, og tilslutningskabel må maksimalt have et ledertværsnit på 1,5mm²

Forsyning tilsluttes iht. tilslutningsdiagram.

Armaturet må monteres på brandbart underlag.

Vedligehold:

Armaturet skal testes iht. gældende lovgivning. Der skal ydes produktet service mindst én gang pr. år, hvor batteriet som minimum skal testes for korrekt kapacitet.

Fremstillet iht. DS/EN 60598-2-22




Bestilling:

Varenavn:	SL-EUOPRISMA EHL-200M/LED	Varenr.:	167011	Påbygning på loft
Varenavn:	SL-EUOPRISMA EHL-200M/LED WIRE	Varenr.:	167012	Nedhængt i wire

SL-EUOPRISMA EHL-200M/LED

Afstandstabel:



Montagehøjde:	Max. afstand til væg	Afstand mellem armaturer	Max. afstand til væg	Afstand mellem armaturer
2,5 m.	2,7 m.	6,9 m.	3,8 m.	9,9 m.
3,0 m.	2,9 m.	7,4 m.	4,0 m.	10,5 m.
3,5 m.	3,0 m.	7,8 m.	4,1 m.	10,9 m.
4,0 m.	3,0 m.	8,2 m.	4,2 m.	11,2 m.
5,0 m.	2,9 m.	8,6 m.	4,3 m.	11,7 m.
6,0 m.	2,5 m.	8,7 m.	4,0 m.	11,9 m.

Min. 1 Lux på gulv.

Armaturet må ikke monteres højere end 6 m (loftshøjde)


Tilbehør:

Wirekonsol:	EUOPRISMA WIREKONSOL/18/GALV	Varenr.: 030232
Indbygningsramme:	IBR-EUOPRISMA	Varenr.: 033340
Boldgitter:	BOLDGITTER B410xH225xD105, GALV	Varenr.: 031603
Vinkelbeslag:	2518/EUOPRISMA VINKEL 45° KOMPLET	Varenr.: 040631


Reserve dele:

Batteri for EH-200 og EHL-200:	BAT. PAKKE 4,8V 1,6 AH NICD ES	Varenr.: 360413-ES
Batteri for EHL-200M:	BAT. PAKKE 4,8V 0,8 AH NICD ES	Varenr.: 360407-ES


Ledningstilslutning

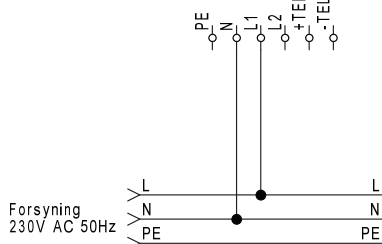

Armatur på loft

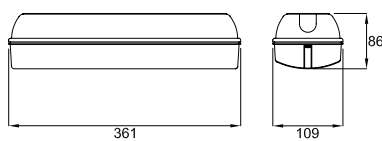

Armatur for wire

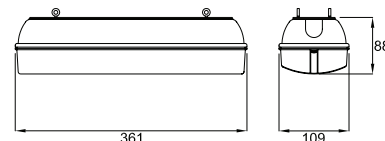

Armatur indbygget i loft

