

Tilslutning:	220-240V AC 50/60Hz
Armaturhus:	Aluminium
Effektforbrug (230Vac):	10 Watt $\cos\phi > 0,9$
Strømförbrug (220Vdc):	43 mA
Isolationsklasse:	Kl. I
Kapslingsklasse:	IP 66
Nøddrift:	Central afhængig
Lyskilde:	10W LED
Omgivelsestemperatur:	-20 °C til +40 °C.
Levetid:	50.000 timer



Funktion:

Armaturet er et satellit panikbelysningsarmatur. Armaturet virker kun sammen med et 230V AC/DC centralanlæg. Ved forsyning til armaturet, tændes det op.

Med projektøren leveres et modul, SL-J-SV MODUL./5, der sikrer, at projektøren er enkeltovervåget. Dette gør det lettere at fejlfinde.

Monteringsvejledning:

Armaturet kan monteres på væg eller loft. Af hensyn til varmeafledningen, må armaturet kun monteres vandret (så køleribberne er lodrette). I forbindelse med montering skal armaturhuset justeres i korrekt vinkel. (se afstandstabel). Armaturet er forberedt med 1 meter brandsikker tilledning, som skal tilsluttes strømkredsen fra centralanlægget. Denne samling skal laves brandsikker med keramiske klemmer.

Armaturet må monteres på brandbart underlag. ▽


Vedligehold:

Armaturet skal placeres i lettilgængeligt område, hvor der er gode muligheder for servicering.


Armaturet skal testes iht. gældende lovgivning. Der skal ydes produktet service mindst én gang pr. år. Fremstillet iht. DS/EN 60598-2-22



Ledningstilslutning

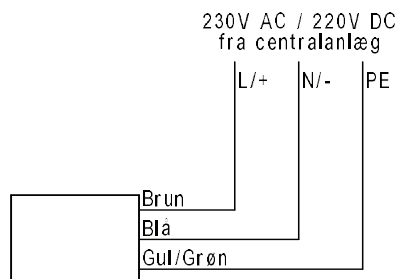

Påbygning væg eller loft

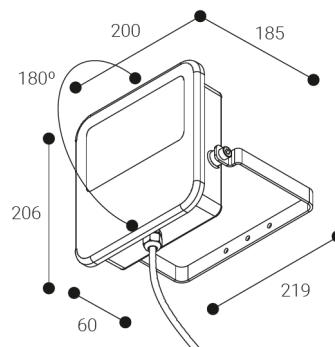

SafeLight a/s

Bestilling:

Varenavn: SL-NORA/230/J-SV/10W/LED

Varenr.: 184270


Påbygning væg eller loft

Stensgårdvej 21 N
 DK 5500 Middelfart
 Tlf.: +45 63 41 77 86
 info@safelight.dk
 safelight.dk


SL-NORA/230/J-SV/10W/LED

Belysningsstyrke/Isoluxdiagram


Vægmonteret og vinklet 35°
 (Gælder for de viste diagrammer)

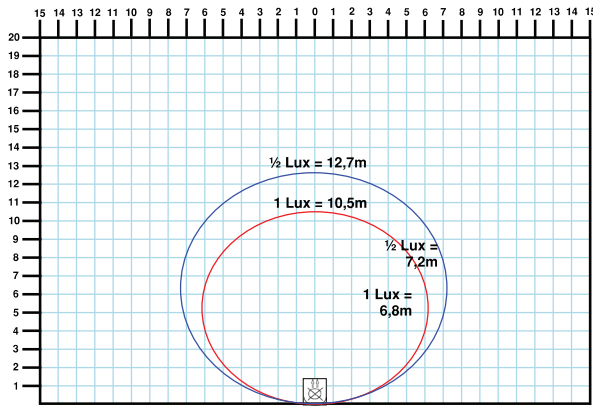


Montage højde på væg = 3m
 Samlet længde dækket med 1 Lux = 10,5m - 1/2 Lux = 12,7m
 Samlet Brede dækket med 1 Lux = 12,3m - 1/2 Lux = 14,5m

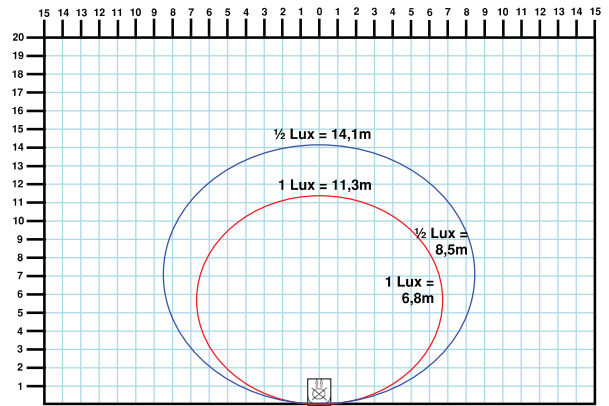


Montage højde på væg = 4m
 Samlet længde dækket med 1 Lux = 11,3m - 1/2 Lux = 14,1m
 Samlet Brede dækket med 1 Lux = 13,6m - 1/2 Lux = 17,1m

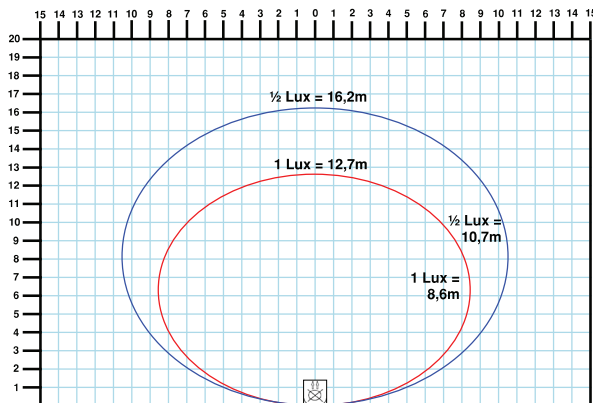

Montage højde på væg = 6m
 Samlet længde dækket med 1 Lux = 12,7m - 1/2 Lux = 16,2m
 Samlet Brede dækket med 1 Lux = 17,2m - 1/2 Lux = 21,4m

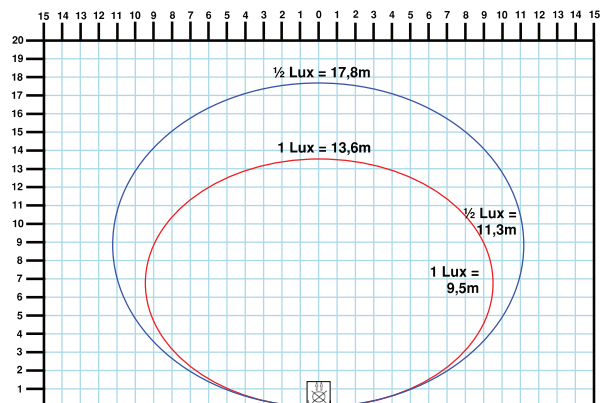

Montage højde på væg = 8m
 Samlet længde dækket med 1 Lux = 13,6m - 1/2 Lux = 17,8m
 Samlet Brede dækket med 1 Lux = 19,1m - 1/2 Lux = 22,6m

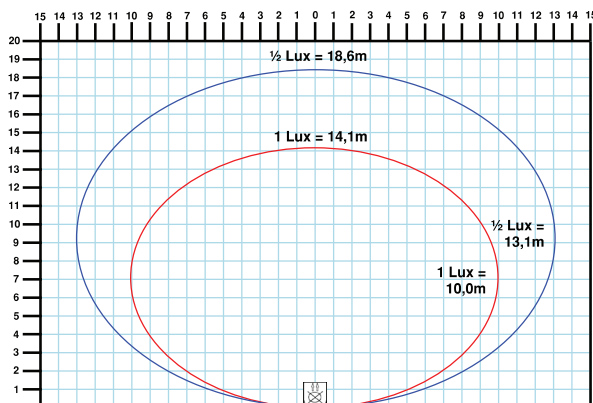

Montage højde på væg = 10m
 Samlet længde dækket med 1 Lux = 14,1m - 1/2 Lux = 18,6m
 Samlet Brede dækket med 1 Lux = 20,1m - 1/2 Lux = 26,3m

Besøg vores webshop på safelight.dk