

Alarmanlæg

Alarmtryk type SL-FRT

Alarmtryk iht. AT-Vejledning B.4.4, til brug i køle- og fryserum til aktivering af akustisk/visuel alarm i nødstilfælde.

Alarmtrykket er udført som nøgleafbryder og kabinettet er forsynet med et selvlysende HJÆLP-skilt samt to glimlamper til sikker identifikation af alarmtrykkets placering i rummet.

Dimensioner: 190 x 140 x 70 mm.

Alarm type SL-K/Alarm/IP65

24V kombineret akustisk og visuel alarm, iht. AT-Vejledning B.4.4, for tilslutning til SL-Frostrumscentral.

Dimensioner: (Ø x D) 94 x 110 mm.


Alarmcentral type SL-Frostrumscentral/10h

Alarmcentral iht. AT-Vejledning B.4.4, med 10 timers backup ved netsvigt.

Dimensioner: 410 x 290 x 180 mm



Installation af alarmanlæg i frostrum

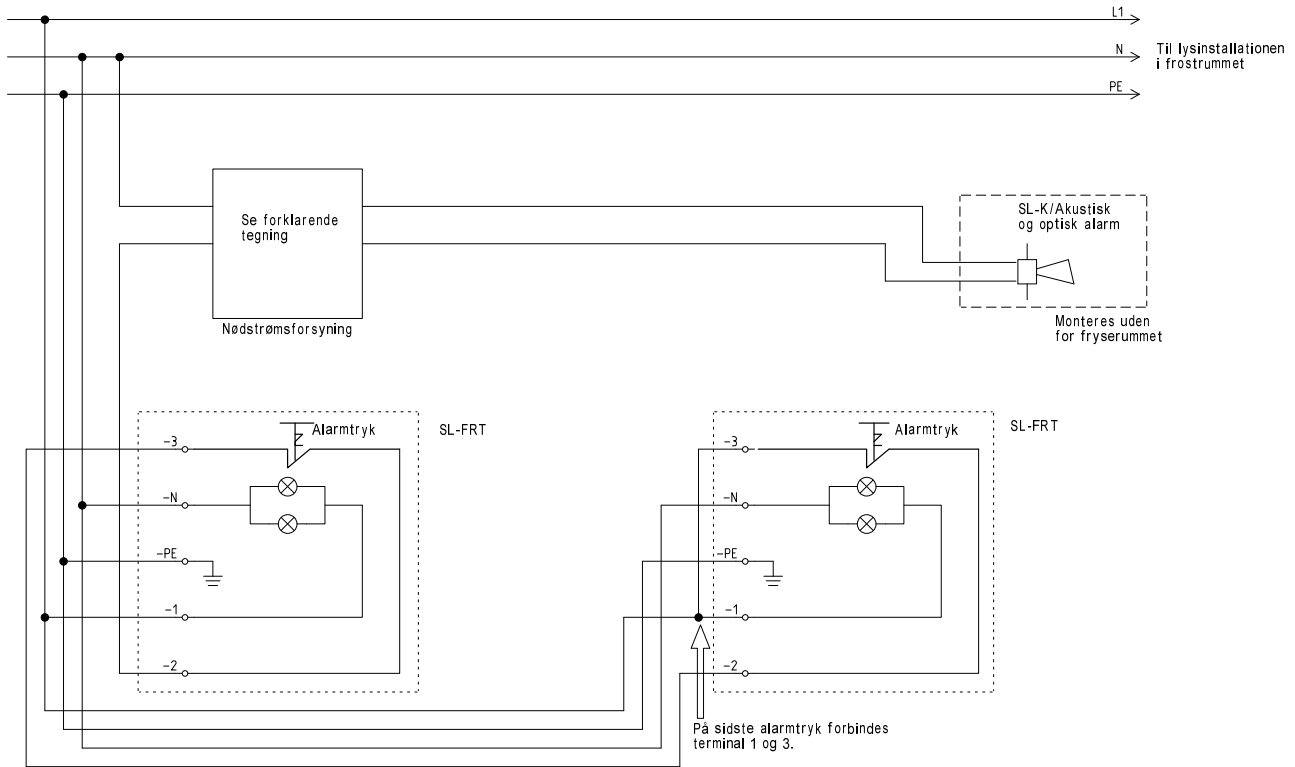

Ledningstilslutning

